

Promat



UniCollar®

Un solo Collare per ogni Misura

SOLUZIONI CERTIFICATE

REI 120

Promat



Promastop UniCollar® è il nuovo rivoluzionario concetto Promat per la protezione dal fuoco REI 120 di passaggi di tubazioni combustibili.

Promastop UniCollar® è un sistema brevettato in tutto il mondo per la realizzazione di collari tagliafuoco direttamente in cantiere in modo semplice, veloce, economico ed assolutamente sicuro.

Promastop UniCollar® ha un costo per collare decisamente più conveniente rispetto ai prodotti tradizionali e, grazie al suo sistema di aggancio brevettato, non ha scarti né sfridi.

Promastop UniCollar® è un nastro continuo in acciaio che può essere facilmente tagliato a mano, senza alcuna attrezzatura, nella misura desiderata, avvolto intorno al tubo da proteggere e fissato con gli appositi agganci al muro o alla soletta. Il sistema intumescente Grafitex®, prodotto nel nuovissimo stabilimento Promat in Australia, è già saldato all'interno dell'anello metallico e non richiede altri fissaggi.

L'intero sistema, completo di accessori, è confezionato in una speciale scatola che consente un utilizzo semplice, con minimi costi di assemblaggio e stoccaggio. Promastop UniCollar® è stabile nel tempo, non contiene materiali che si deteriorano con l'umidità o con l'aria ed è garantito dal marchio Promat, leader mondiale nella protezione passiva all'incendio.

Il sistema di montaggio è veramente semplice: è sufficiente misurare il tubo da proteggere con la bandella in dotazione e successivamente eseguire quattro semplici operazioni.



Promastop UniCollar® è adatto alla sigillatura REI 120 di passaggi di tubi in tecnopolimero, PVC, PE, anche di grande dimensione e spessore, grazie alla tecnologia Grafitex® che garantisce le migliori performance intumescenti attualmente sul mercato.

Promastop UniCollar® è stato testato sia in Italia sia all'estero secondo le più severe norme internazionali (DIN, ISO, AS, BS). Promastop UniCollar® è stato collaudato in Italia su tubazioni fino a 200 mm



PROMASTOP® UniCollar è il nuovo sistema per la protezione dal fuoco R.E.I. 120 di passaggi di tubazioni combustibili, è coperto da un brevetto mondiale ed è stato collaudato anche secondo le più severe normative internazionali.

PROMASTOP® UniCollar è un prodotto stabile nel tempo, non contiene materiali che si deteriorano con l'umidità o con l'aria.

PROMASTOP® UniCollar è fornito in nastro continuo di lunghezza mm 2.190 (n.146 segmenti della lunghezza di mm.15 ciascuno), completo di accessori, dal quale si possono facilmente ricavare in cantiere i collari adatti a proteggere tutti i diametri collaudati, utilizzando gli strumenti forniti in provvista nella confezione del prodotto.

PROMASTOP® UniCollar è il solo sistema brevettato in tutto il mondo che applica il concetto "un solo collare per ogni misura". Con ogni nastro di prodotto, infatti possono essere realizzate protezioni R.E.I. 120 per tutti i diametri senza alcun sfrido. Anche gli eventuali avanzi possono essere sempre riutilizzati agganciandoli fra di loro con gli speciali fissaggi in dotazione nella confezione.

L'intero sistema, completo di accessori, è confezionato in una speciale scatola che consente un utilizzo semplice, con minimi costi di assemblaggio e stoccaggio.


DESCRIZIONE PER CAPITOLATI

PROMASTOP® UniCollar, sistema brevettato REI 120, costituito da nastro continuo flessibile in acciaio zincato a segmenti pre-tagliati, realizzato con sistema intumescente Grafitec® da 50 x 12 mm, adattabile a piè d'opera in rapporto al diametro dell'attraversamento tecnico. Il nastro deve essere avvolto intorno al tubo ed agganciato con l'apposito angolare metallico a scatto. Il sistema deve essere applicato dal lato fuoco esternamente alla muratura con l'impiego di tasselli metallici ad espansione in numero dipendente dal diametro del tubo da proteggere.

MONTAGGIO

È sufficiente misurare il tubo da proteggere con la bandella in dotazione e successivamente eseguire quattro semplici operazioni:

- Incidere con il coltellino fornito nella confezione il termoespandente in corrispondenza della lunghezza desiderata (misurata con l'apposita bandella).
- Piegare a mano e romperlo in corrispondenza delle preincisioni presenti ogni 15 mm
- Avvolgere il nastro intorno al tubo ed agganciarlo con l'apposito angolare metallico a scatto in dotazione
- Fissare il collare al muro o alla soletta con fissaggi forniti nella confezione.

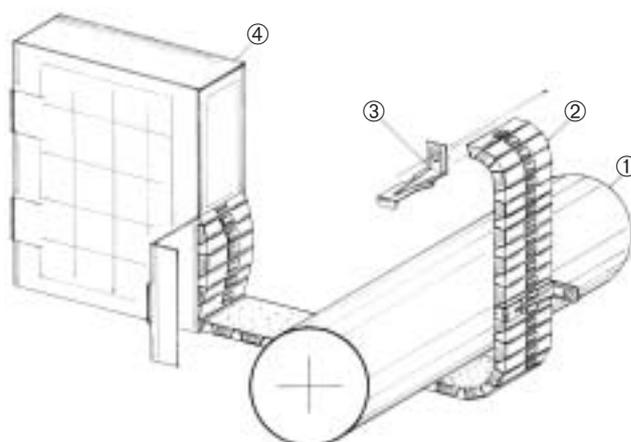

Legenda tecnica

- 1) Tubo in tecnopolimero
- 2) PROMASTOP® UniCollar
- 3) Angolare metallico a scatto
- 4) Confezione completa di accessori

PROMASTOP® UniCollar (diametro mm)	Numero segmenti	Lunghezza (mm)	Numero Angolari necessari
50	17	255	2
63	20	300	2
75	23	345	2
80	24	360	2
90	27	405	2
100	28	420	3
110	30	450	3
125	33	495	3
140	36	540	4
160	40	600	4
180	45	675	5
200	53	795	5

